

PROPIEDADES 3 EN 1

Aislamiento térmico, barrera de vapor y condensación.

EXCELENTES PRESTACIONES TÉRMICAS

RESISTENTE A CORROSIÓN

Durabilidad garantizada.


USO PREFERENTE EN:

Obras nuevas y reformas - paredes, techos. (Cámaras estancas)

INSTALACIÓN SENCILLA

Sin necesidad de herramientas especiales.

Avalado Norma
EN 16863
Aislamiento tipo 3

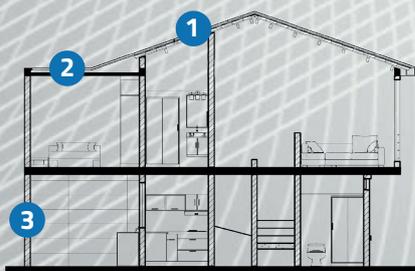

- 1 Cubiertas inclinadas rastreladas
- 2 Bajo techo o Falsos Techos
- 3 Cerramientos verticales

7 Elementos:

- 2 Láminas de Aluminio puro
- 2 Burbujas de aire estanco
- 2 Guatas de poliéster
- 1 Lámina reflectora





Alto Rendimiento en Bajo espesor

Puede ser utilizado sólo o combinado con otro aislante

Fabricación sostenible a partir de materia prima reciclada

Fácil Instalación

Certificaciones nacionales y europeas

Producto impermeable. Evita condensaciones.

Rendimiento Térmico

	Resistencia Térmica	Espesor del Sistema ¹	Equivalencia térmica del sistema ²	
Resistencia térmica del Sistema en paredes (2 Cámaras estancas verticales de baja emisividad de 20mm c/u)	2,07 m ² k/W	58 mm	75 mm	EN 16863
Resistencia térmica del Sistema en cubiertas (2 Cámaras estancas horizontales de baja emisividad de 40mm c/u)	3,31 m ² k/W	98 mm	120 mm	EN 16863
Resistencia térmica del Sistema en falso techo (1 Cámara estanca horizontal de baja emisividad de 40mm)	2,03 m ² k/W	58 mm	75 mm	EN 16863

¹ Espesor del sistema reflectivo considerando cámaras estancas de baja emisividad.

² Equivalencia térmica calculada con lana mineral (MW) con conductividad 0.037 W/mK

Dimensiones del producto

Características	Norma	Valor
Espesor de núcleo (mm) [-2%; +5%]	EN 823	18
Anchura (m) [± 2%]	EN 822	1,50
Longitud (m) [-2%; +5%]	EN 822	20
Área (m ²) [± 5%]	EN 823	30
Resistencia Térmica del núcleo	EN 16863	0,75
Emisividad Estadística, $\epsilon_{90/90}$	EN 16863	0,05
Emisividad Ensayada	Ensayo P15-138e/2016	0,03
Gramaje (g/m ²) [± 10%]	EN 1602	317

Otras Propiedades

Características	Norma	Valor
Reacción al fuego	EN 13501-1	NPD
Calor específico	-	997
Barrera de vapor	-	Sí
Resistencia a la difusión del vapor de agua, μ	EN ISO 12572	15184
Capacidad de desarrollar corrosión	EN ISO 9227	No desarrolla
Resistencia mecánica a la rotura (N/mm ²)	EN 1608	250
% Reciclabilidad	-	55%

Complementos para la instalación

- 99.001 Air-bur CintAlu50
- 99.002 Air-bur Cintpol75
- 99.004 Air-bur Cola Contacto 20l
- 99.005 Air-bur Cola Contacto 5l

Sellos de Calidad

