

PROPIEDADES 3 EN 1

Aislamiento térmico, anti ruido aéreo y control de vapor.

Avalado Norma
UNE EN 22097

Aislamiento
TIPO 4

EXCELENTES PRESTACIONES TÉRMICAS

USO PREFERENTE EN:


Obras nuevas y reformas en
cerramientos verticales y bajo techo

COMBINACIÓN CON OTROS AISLANTES:

Air-bur Termic® puede utilizarse sólo o
combinado con otro aislante.

INSTALACIÓN SENCILLA


Sin necesidad de herramientas
especiales.

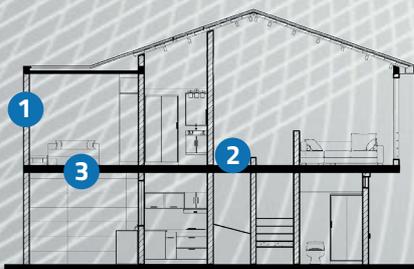

- 1 Cerramientos Verticales / Trasdosados
- 2 Bajo Forjados
- 3 Falsos Techos

3 Elementos:

- Burbuja de aire estanco
- Aluminio puro
- Lana de roca de 70 Kg/m³

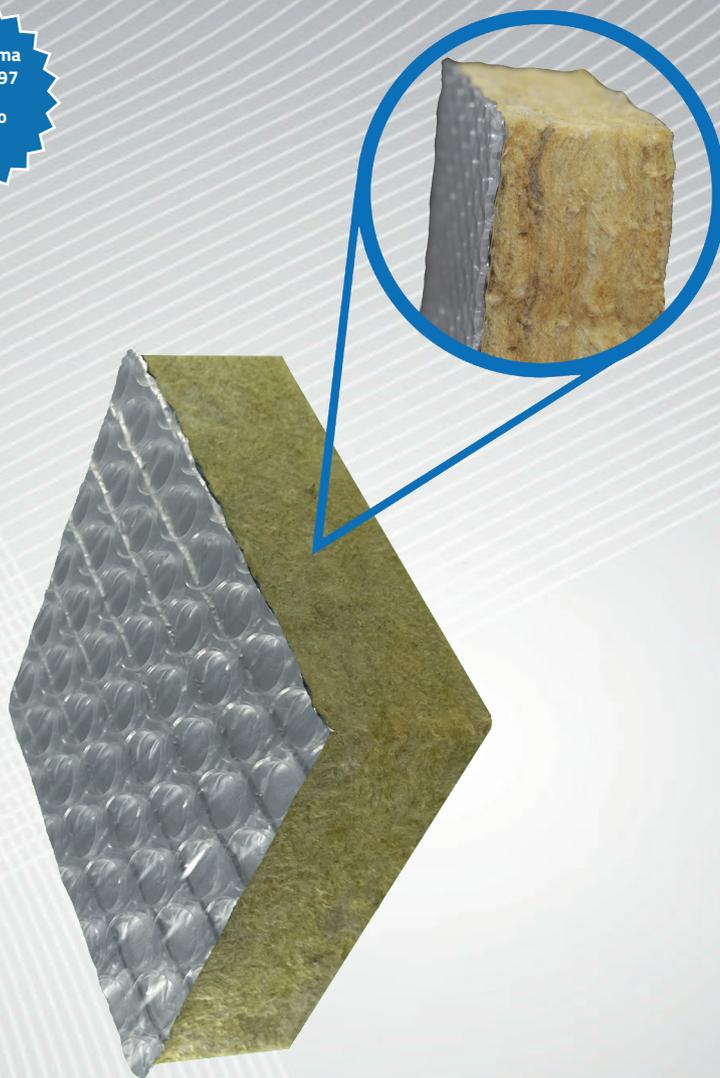

Alto Rendimiento en Bajo espesor

Barrera de vapor

Certificaciones nacionales y europeas

Fácil Instalación

Impermeable. Evita Condensaciones

Materia prima reciclada

Rendimiento Térmico

	Resistencia Térmica	Espesor del sistema	Equivalencia Térmica ¹	
Rendimiento del Sistema instalado en paredes (1 Cámara estanca vertical de baja emisividad de 20mm)	2,69 m ² k/W	64 mm	100 mm	UNE EN 16863
Rendimiento del Sistema instalado en bajo techo (1 Cámara estanca horizontal de baja emisividad de 40mm)	3,23 m ² k/W	84 mm	120 mm	UNE EN 16863

¹ Equivalencia térmica calculada con Lana mineral (MW) con conductividad 0.037 W/mK

Dimensiones del producto

Características	Norma	Valor
Presentación	EN 823	¹ Se suministra por separado
Espesor Núcleo [± 5%]	EN 823	44mm
Medidas Planchas (RW)		0,60 x 1,20
Espesor Air-bur Termic S: (Se suministra por separado)	EN 823	4 mm
Resistencia Térmica del núcleo	UNE EN 22097	1,37
Emisividad Estadística, ε90/90	UNE EN 22097	0,05
Emisividad Ensayada	Ensayo P15-138e/2016	0,03
Acabado		Escuadra

Otras Propiedades

Características	Valor
Densidad lana de roca(Kg/m ³)	70
Coefficiente de reducción sonora	0.95
Clasificación al fuego	Lana de Roca: A1 Air-bur Termic S: B-S1-d0
Absorción de agua (%)	< 0,2%
Temperatura de aplicación (°C)	<250

¹ Los sistemas Air-bur deben ser suministrados por Bur 2000 S.A. para garantizar la conformidad del mismo

*La resistencia térmica del núcleo del aislante, incluye el valor de 1,82 m²K/W (de la lana de roca) y la resistencia térmica del complemento reflexivo Air-bur (0,16 m²K/W) sin tomar en cuenta el efecto de la baja emisividad de las caras del sistema.

Complementos para la instalación

- 99.001 Air-bur CintAlu50
- 99.002 Air-bur CintPol75
- 99.006 Air-bur Taco70

Para más información, consultar manuales de instalación con el departamento técnico

Sellos de Calidad

