

MANTIENE SUS
PROPIEDADES EN EL
TIEMPO

AISLANTE ACÚSTICO DE ALTA
EFICIENCIA


ALTA DENSIDAD Y BAJO
ESPESOR

ALTA RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN

UTILIZADO EN SISTEMAS
DE PLACA DE YESO
LAMINADO



UNE ISO 717-2
 $\Delta R_w = 4dB$

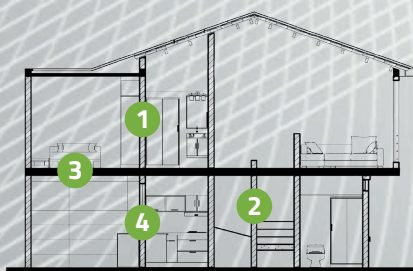

- 1 Todo sistema Acústico en Placas de Yeso Laminado
- 2 Refuerzo del aislamiento acústico en construcciones en madera
- 3 Soluciones de reducido espesor en obras de rehabilitación
- 4 Aislamiento acústico y vibraciones en estructuras metálicas

1 Elemento:
• Lámina acústica viscoelástica, flexible y de alta densidad





Fácil colocación.



Eficaz en frecuencias altas.



Cumple el aislamiento acústico exigido en el C.T.E

Características técnicas

Air-bur Masa 60 AP

Código	12.004
Espesor (mm)	4.00
Densidad (Kg/m³)	1715
Resistencia a la tracción longitudinal (Kgf/5cm)	51
Resistencia a la tracción transversal (Kgf/5cm)	26
Alargamiento a la rotura longitudinal (%)	2
Alargamiento a la rotura transversal (%)	2
Estabilidad dimensional	Estable
Reacción al fuego	F
Estanquidad al Agua (60 kpa)	Pass
Mejora a ruido aéreo (Δ) (dB)	4

* Valores calculados según ensayo 09.0229.CA.0012

Norma	Air-bur Masa 60 AP
Espesor	EN 1849-1
Densidad	EN 845
Resistencia a la tracción longitudinal	EN 12311-1
Resistencia a la tracción transversal	EN 12311-1
Alargamiento a la rotura longitudinal	EN 12311-1
Alargamiento a la rotura transversal	EN 12311-1
Estabilidad dimensional	EN 1107-1
Reacción al fuego	EN 13501-1
Estanquidad al Agua	EN 1928:2000
Mejora a ruido aéreo	-

Almacenamiento

Air-bur Masa debe ser almacenado dentro de su embalaje original, en posición vertical. Debe resguardarse en un lugar seco y protegido de la intemperie.

Características Físicas

Unidad	Norma	Air-bur Masa 60AP
Código		12.004
Espesor (mm)	EN 1849-1	4.00
Presentación	-	Plancha
Longitud (m)	EN 1848-1	1.20
Ancho (m)	EN 1848-1	1.0
Área (m²)	-	1.20
Gramaje (Kg/m²)	EN 1849-1	6.0
Planchas / Pallet	-	150

Instalación general

- 1 Cortar el producto **Air-bur Masa 60AP**, a medidas correspondientes a las dimensiones de la superficie a cubrir.
- 2 Fijar el producto a la superficie dispuesta, con cualquiera de las siguientes alternativas o combinándolas:
 - a. Adhesivo de contacto.
 - b. Grapas industriales (Longitud de pata: 8, 10, 12 mm)
- 3 Repetir hasta cubrir la superficie completa. Colocar los siguientes tramos a testa.
- 4 Las juntas formadas por la instalación de los tramos deben ser selladas con la cinta **Air-bur Band 50**.
- 5 Para obras preliminares y acabados, consultar el capítulo de instalaciones.



Complementos para la instalación

99.004 Air-bur Cola Contacto 20l

99.005 Air-bur Cola Contacto 5l