CÓDIGO: 02.005

# Termoreflex Alu

AISLANTE REFLECTIVO PARA BRICOLAJE

EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN BAJO ESPESOR

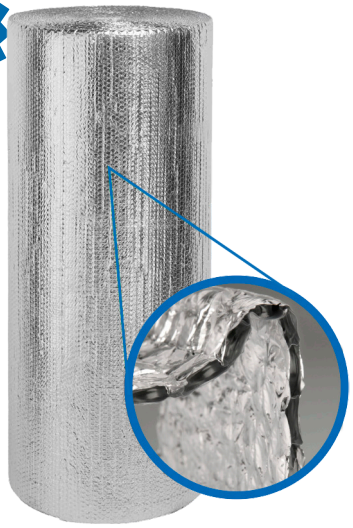

Sistema aislante térmico reflectivo compuesto por dos láminas de aluminio puro encerrando en su interior una burbuja de aire seco estanco.

- Espesor reducido respecto a los aislantes tradicionales
- Actúa como barrera de vapor
- No contiene gases tóxicos, ni fibras ni amianto
- Fácil instalación
- Producto ecológico
- Fácil reciclabilidad
- Ahorro energético
- Incremento de la superficie habitable

## RESISTENCIA TÉRMICA

R= **1,40** m² K/W

## USOS RECOMENDADOS



**BAJO TECHO / CUBIERTA INCLINADA / PARED INTERIOR / PARED EXTERIOR / FACHADA VENTILADA / MEDIANERAS / CANTOS DE FORJADO**

## Propiedades Técnicas

| | |
|---|---|
| Espesor | 3,5 mm |
| Dimensión bobina | 1,20 m x 50 m (50 m²) |
| Peso | 170 gr/m² |
| Emisividad | 0,03 |
| Reflectividad | 97% |
| Resistencia térmica | R= 1,40 m²k/w |
| Conductividad térmica | 0,025 W/mK |
| Eficaz ante gas radón | Sí |
| Barrera de vapor | Sí |

## EQUIVALENCIA TÉRMICA

DESDE **50mm**
DE AISLANTE TRADICIONAL

| | Artículos Asociados | Código |
|---|---|---|
| **Anclaje** | Air-bur Taco 70<br>Air-bur Taco 90<br>Air-bur Taco 110 | 99.006<br>99.007<br>99.008 |
| **Cámara de Aire** | Omega 82<br>Maestra TC F47 | 32.005<br>32.006 |
| **Sellado** | Air-bur CintAlu50<br>Air-bur CintPol75 | 99.001<br>99.002 |
| **Combinación Air-bur CM*** | Air-bur XPS<br>Air-bur EPS<br>Air-bur Rock<br>Air-bur Mineral | - |

bur 2000 AISLAMIENTO INTEGRAL

Encuéntranos en:

**@bur2000sa**
**www.bur2000.com**

V5. Última actualización: 9/11/2022